

MINX GO



Przenośny, bezprzewodowy system muzyczny


Przewodnik konfiguracji


Aby odtwarzać dźwięk poprzez system Bluetooth, najpierw musisz upewnić się, że Minx Go jest podłączony do zasilania lub akumulator jest naładowany.

Następnie należy sparować Minx Go z urządzeniem Bluetooth.

- 1 Przed pierwszym użyciem podłącz ładowarkę i ładuj Minx Go przez 4 godziny.


W czasie ładowania dioda LED będzie świecić kolorem pomarańczowym , a po całkowitym naładowaniu zacznie świecić kolorem zielonym .

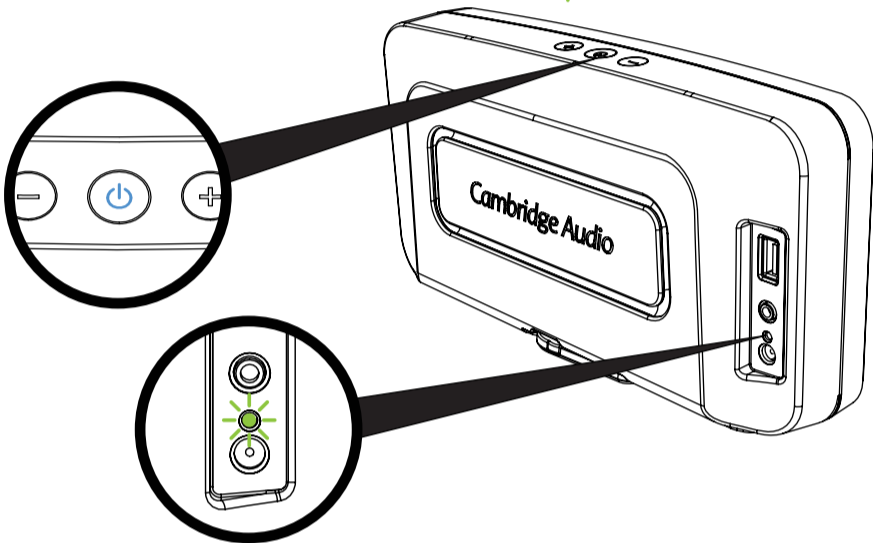

- 2 Aby włączyć zasilanie, znajdujący się na górze urządzenia przycisk zasilania  wciśnij na sekundę lub dłużej.

Konfiguracja systemu Bluetooth

- 1 Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć tryb parowania urządzeń.

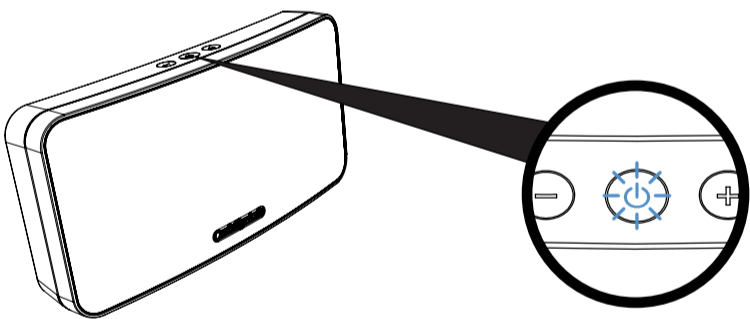

- 2 W urządzeniu Bluetooth (tzn. w telefonie, tablecie, itp.) włącz system Bluetooth i sparuj go z Minx Go (może trzeba będzie zajrzeć do instrukcji obsługi urządzenia). Pomyślne sparowanie zostanie zasygnalizowane krótkim dźwiękiem, a dioda zasilania zacznie świecić kolorem niebieskim.

- 3 Po sparowaniu muzyka ze sparowanego urządzenia będzie odtwarzana przez głośnik Minx Go.

Parowanie drugiego urządzenia

- 1 Aby sparować inne urządzenie, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć tryb parowania i sparuj urządzenie Bluetooth zgodnie z instrukcjami.

Wejście audio



- 1 Na tylnej ścianie urządzenia znajduje się gniazdo wejściowe, umożliwiające podłączanie urządzenia analogowego. Aby słuchać dźwięk z wejścia audio, upewnij się, że w sparowanym urządzeniu Bluetooth odtwarzanie zostało wstrzymane. Jeśli dźwięk nie będzie odtwarzany poprzez system Bluetooth, odtwarzanie sygnału wejściowego audio rozpocznie się automatycznie.


Dobre rady

Automatyczne wyłączenie zasilania

W celu oszczędzania energii zasilanie urządzenia zostanie wyłączone automatycznie, jeśli dźwięk nie będzie odtwarzany przez 30 minut. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Minx Go.

Ostrzeżenie o niskim napięciu zasilania.

Migająca kolorem czerwonym dioda informuje, że napięcie akumulatora jest zbyt niskie i Minx Go przejdzie w stan czuwania, w ramach którego odtwarzanie nie jest możliwe. Ta dioda będzie migać przez 30 minut, a następnie zasilanie zostanie wyłączone.

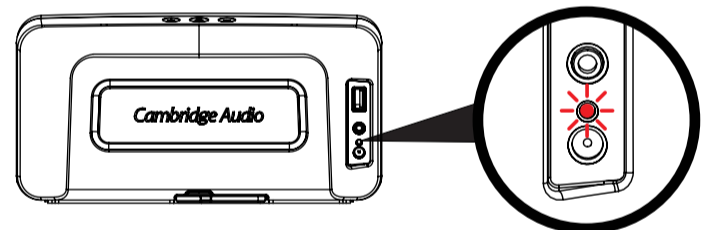

Ładowanie przez port USB

Jeśli do Minx Go podłączona będzie ładowarka, za pomocą gniazda USB na ścianie tylnej urządzenia będzie można ładować kompatybilne urządzenia przenośne.



Bezpieczeństwo akumulatora

Minx Go zawiera akumulator wysokiej jakości oraz system ładowania, zaprojektowany do pracy w temperaturach, nie przekraczających 50°C. Pozostawienie urządzenia w pojeździe, w którym temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora, pożar lub eksplozję. Nie zostawiać urządzenia w miejscach, w których temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy. Jeśli Minx Go nie będzie używany przez dłuższy czas, akumulator należy ładować co 2 miesiące, aby utrzymać go w optymalnym stanie.

Cambridge Audio

Your music + our passion